

TWD für Profilglas

TIMax[®] Decor / TIMax[®] LT Glasgewebeeinlagen

Lieferprogramm

TIMax Decor und TIMax LT Glasgewebeeinlagen werden passend zugeschnitten für jede Profilglas-type geliefert.


Bei einer Bestellung bitte folgende Informationen angeben:

- Profilglas-type
- Länge der Glasbahnen
- Stückzahl
- Einbauart des Profilglases (horizontal, vertikal ...)

TIMax Decor / LT Glasgewebeeinlage für Profilglas nach DIN 1249 / EN 572 Teil 7

Bez. nach DIN EN 572 Teil 7	Profilit Glastyp	Linit Glastyp	Breite B Profilglas in mm	Flanschhöhe H Profilglas in mm	Glasdicke D Profilglas in mm	Breite TIMax in mm	Dicke TIMax In mm	Länge TIMax in mm
A	K22	P23	232	41	6	220	1	L*
C	K25	P26	262	41	6	250	1	L*
E	K32	P33	331	41	6	319	1	L*
G	K50	P50	498	41	6	486	1	L*
B	K22/60/7	P23/60/7	232	60	7	218	1	L*
D	K25/60/7	P26/60/7	262	60	7	248	1	L*
F	K32/60/7	P33/60/7	331	60	7	317	1	L*

* L = Länge Glasbahn – 10mm

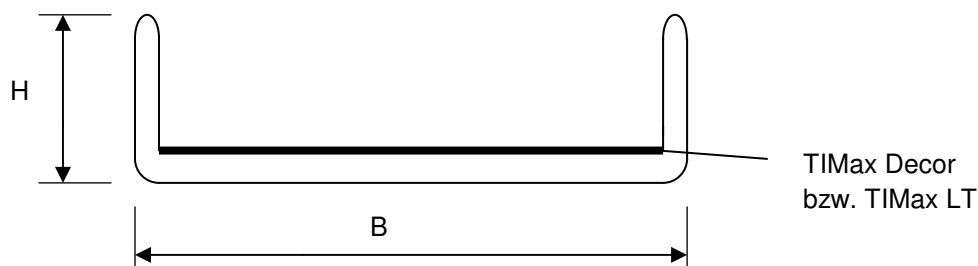

Gewährleistung auf TIMax kann nur gewährt werden, wenn die obige Montageanleitung in allen Details vom Montagebetrieb befolgt wurde. Es gelten die Verlegehinweise der Profilglashersteller. TIMax Decor und TIMax LT im Profilglas incl. Montagesystem sind **patentrechtlich geschützt**.

