

TIMax GL Profilglaseinlagen werden passend zugeschnitten für jede Profilglastype geliefert. Es wird mit ca. 2 cm Längenübermaß geliefert, damit die Länge der Einlage auf der Baustelle vom Monteur angepasst werden kann (siehe Montageanleitung).


Bei einer Bestellung bitte folgende Informationen angeben:

- Profilglastype
- Länge der Glasbahnen (entspricht Länge der TIMax Einlagen)
- Stückzahl
- Einbauart des Profilglases (horizontal, vertikal ...)

TIMax GL Isoliereinlagen für Profilglas nach DIN 1249 / EN 572 Teil 7

Bez. nach DIN EN 572 Teil 7	Profilit Glastype	Linit Glastype	Breite B Profilglas in mm	Flanschhöhe H Profilglas in mm	Glasdicke D Profilglas in mm	Breite TIMax in mm	Dicke TIMax in mm	Länge TIMax in mm
A	K22	P23	232	41	6	210	33	L*
C	K25	P26	262	41	6	240	33	L*
E	K32	P33	331	41	6	310	33	L*
G	K50	P50	498	41	6	480	33	L*
B	K22/60/7	P23/60/7	232	60	7	210	53	L*
D	K25/60/7	P26/60/7	262	60	7	240	53	L*
F	K32/60/7	P33/60/7	331	60	7	310	53	L*

* Länge der Glasbahn = Länge TIMax GL

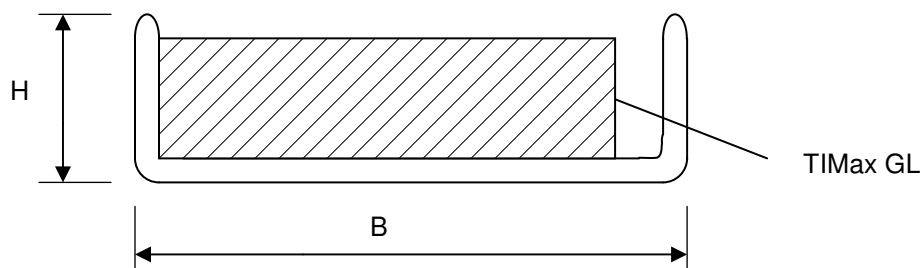

Gewährleistung auf TIMax kann nur gewährt werden, wenn die Montageanleitung in allen Details vom Montagebetrieb befolgt wurde. Es gelten die Verlegehinweise der Profilglashersteller. TIMax GL im Profilglas incl. Montagesystem ist **patentrechtlich geschützt**.

