

Lieferprogramm

TIMax® GL / GL-PlusF Glasgespinst

TIMax GL Profilglaseinlagen werden passend zugeschnitten für jede Profilglastype geliefert. Es wird mit ca. 2 cm Längenübermaß geliefert, damit die Länge der Einlage auf der Baustelle vom Monteur angepasst werden kann (siehe Montageanleitung).


Bei einer Bestellung bitte folgende Informationen angeben:

- Profilglastype und Oberflächenstruktur (z.B. eisenarm, wave, clarissimo, ð)
- Länge der Glasbahnen (entspricht Länge der TIMax Einlagen)
- Stückzahl
- Einbauart des Profilglases (horizontal, vertikal)
- Verwendung des oberen Einlegeprofils?
- Werden Polsterprofile verwendet?
- Wird TIMax auf innerer oder äußerer Scheibe eingehängt?

TIMax GL Isoliereinlagen für Profilglas nach DIN 1249 / EN 572 Teil 7

Bez. nach DIN EN 572 Teil 7	Profilit Glastyp	Linit Glastyp	Breite B Profilglas in mm	Flanschhöhe H Profilglas in mm	Glasdicke D Profilglas in mm	Breite TIMax in mm	Glaszwischenraum (SZR)	Länge TIMax in mm
A	K22	P23	232	41	6	210	33	L*
C	K25	P26	262	41	6	240	33	L*
E	K32	P33	331	41	6	310	33	L*
G	K50	P50	498	41	6	480	33	L*
B	K22/60/7	P23/60/7	232	60	7	210	53	L*
D	K25/60/7	P26/60/7	262	60	7	240	53	L*
F	K32/60/7	P33/60/7	331	60	7	310	53	L*

* Länge der Glasbahn = Länge TIMax GL

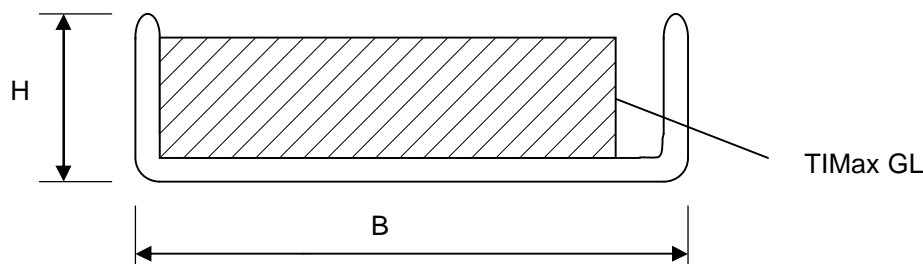

Wacotech GmbH & Co. KG
Nobelstraße 4
32051 Herford
Germany

Fon +49 (0)5221 76313-0
Fax +49 (0)5221 76313-28
info@wacotech.de
www.wacotech.de

Geschäftsführer:
Achim Kehl, Oliver Kehl
Amtsgericht Bad Deynhausen
HRA 8846 / HRB 14573

wacotech

Lieferprogramm

TIMax[®] GL / GL-PlusF Glasgospinst